


Die richtige Bemaßung deiner Druckdaten!

Formatangaben für eine Fahne 1000 x 3000 mm:

Datenformat:	1004 x 3094 mm
Endformat:	1000 x 3000 mm
Hohlsaumzugabe:	oben: 90 mm
Beschnitt:	2 mm je Seite

Bitte beachten:

- » Hintergrundfarben und Bilder müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden
- » Produktionstechnisch können beim Schneiden Toleranzen auftreten
- » Skizze ist nicht maßstabsgetreu
- » wichtige Informationen sollten mindestens 50 mm vom Rand entfernt platziert werden
- » Der linke Fahnenrand wird mit einem 2 cm breiten, weißen Besatzband verstärkt, an dem im Abstand von 100 cm Karabiner zur Befestigung am Fahnenmast angebracht werden (auf Wunsch auch in geringerem Abstand möglich)

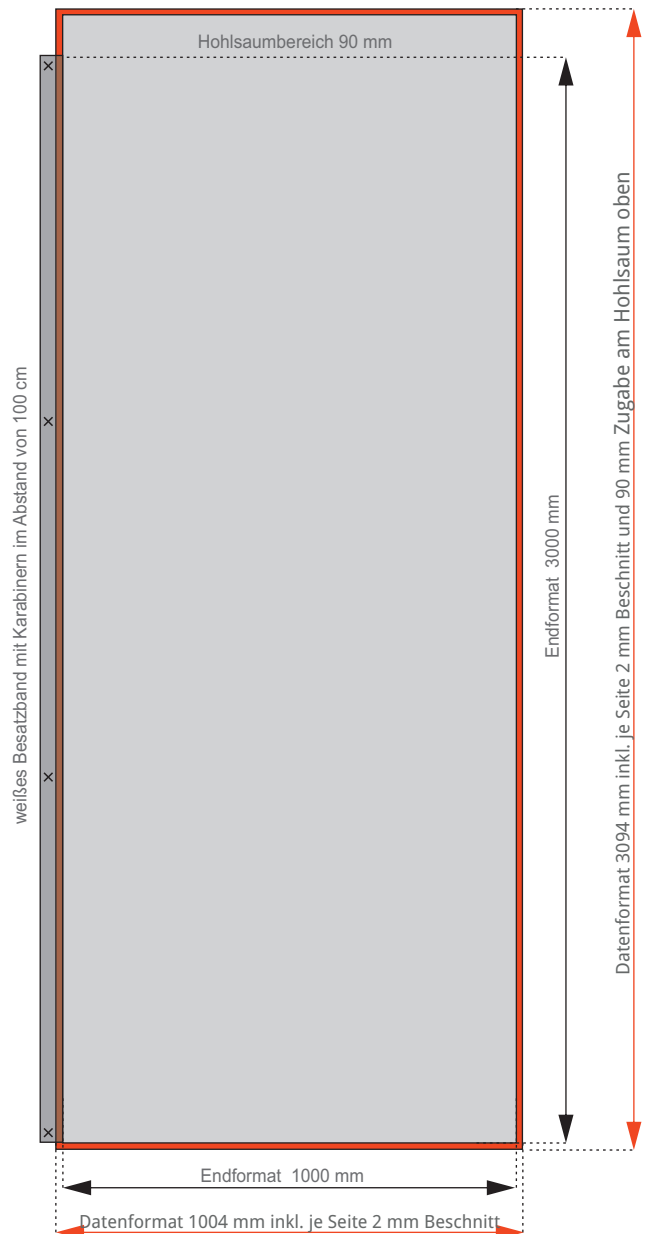

Skizze ist nicht maßstabsgetreu



Die richtige Formatierung deiner Druckdaten!

Dateiformate

PDF

- » PDF/X-3
- » Schriften in Pfade konvertieren
- » nicht erlaubt: Ebenen, Transparenzen, Kommentare und Formularfelder, Verschlüsselungen, (z.B. Kennwortschutz)

JPEG

- » maximale Qualität
- » keine Komprimierung

TIFF

- » ohne Komprimierung speichern, ansonsten LZWF
- » Pixelanordnung Interleaved
- » auf Hintergrundebene reduzieren

Beschnitt

- » umlaufend 2 mm Beschnittzugabe anlegen (produktspezifische Abweichungen möglich - sind im Produktdatenblatt angegeben)
- » keine Passer-/Beschnittmarken anlegen

Bildauflösung

- » Produkte bis DIN A0: min. 200 dpi
- » großformatige Produkte (ab DIN A0): min. 100 dpi
- » verwendete Logos ggf. vektorisiert einbetten

» Bitte beachten:

obige Empfehlung gilt für gelieferten Maßstab 1:1

Farbeeinstellungen

- » Farbraum : CMYK (Eurosкала)
- » Farbprofil (empfohlen): ISO Coated FOGRA27 (falls nicht vorhanden, kein Farbprofil einbinden)
- » Daten in RGB oder anderen Farbprofilen werden automatisch in CMYK konvertiert. Farbabweichungen sind möglich!
- » Sonderfarben (Pantone, HKS, RAL) in CMYK Farbraum (Annäherung) anlegen.

Bitte beachten:

- » Unterschiedliche Drucktechniken oder Trägermaterialien machen eine absolute Farbtreue unmöglich. Wir bemühen uns die Abweichungen so gering wie möglich zu halten, behalten uns jedoch eine Farbabweichungstoleranz vor.

Linienstärke

- » Mindeststärke: 0,3 pt

Ausrichtung & Anlieferung

- » Bitte nur die angegebenen, geschlossenen Dateiformate an Sugar-Ad liefern (vgl.Dateiformate)
- » Hochformat im Hochformat und Querformat im Querformat anlegen
- » Mehrseitige Produkte: Einzeldateien und sinnvoll/ nummeriert bezeichnen (z.B. Vorderseite.pdf, Rückseite.pdf)

