


## Die richtige Bemaßung deiner Druckdaten!

### Formatangaben für eine Fahne 1000 x 3000 mm:

<b>Datenformat:</b>	1004 x 3004 mm
<b>Endformat:</b>	1000 x 3000 mm
<b>Beschnitt:</b>	2 mm je Seite

### Bitte beachten:

- » Hintergrundfarben und Bilder müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden
- » Produktionstechnisch können beim Schneiden Toleranzen auftreten
- » Skizze ist nicht maßstabsgetreu
- » wichtige Informationen sollten mindestens 50 mm vom Rand entfernt platziert werden
- » Der linke Fahnenrand wird mit einem Besatzband verstärkt, an dem im Abstand von 100 cm Karabiner zur Befestigung am Fahnenmast angebracht werden (auf Wunsch auch in geringerem Abstand möglich)
- » Bessere Stabilität kann durch eine Verstärkung der Auswehkante erreicht werden; das kann individuell angefragt werden

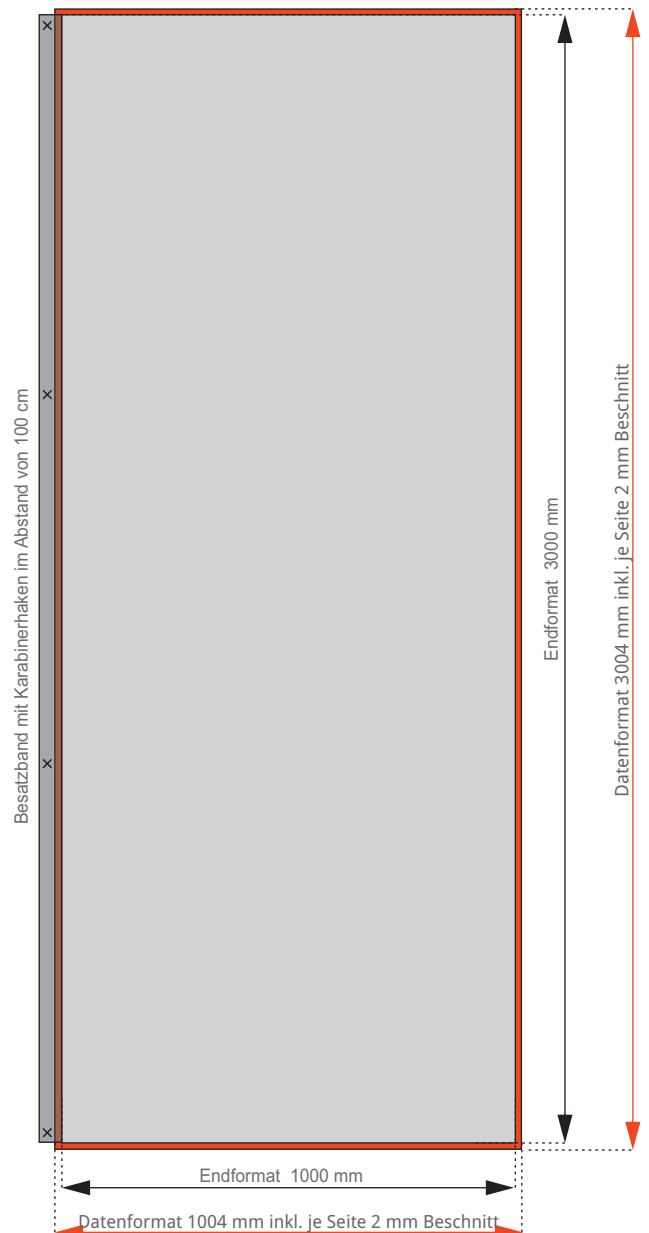

Skizze ist nicht maßstabsgetreu

## Die richtige Formatierung deiner Druckdaten!

### Dateiformate

#### PDF

- » PDF/X-3
- » Schriften in Pfade konvertieren
- » nicht erlaubt: Ebenen, Transparenzen, Kommentare und Formularfelder, Verschlüsselungen, (z.B. Kennwortschutz)

#### JPEG

- » maximale Qualität
- » keine Komprimierung

#### TIFF

- » ohne Komprimierung speichern, ansonsten LZW
- » Pixelanordnung Interleaved
- » auf Hintergrundebene reduzieren

### Beschnitt

- » umlaufend 2 mm Beschnittzugabe anlegen (produktspezifische Abweichungen möglich - sind im Produktdatenblatt angegeben)
- » keine Passer-/Beschnittmarken anlegen

### Bildauflösung

- » Produkte bis DIN A0: min. 200 dpi
- » großformatige Produkte (ab DIN A0): min. 100 dpi
- » verwendete Logos ggf. vektorisiert einbetten

#### » Bitte beachten:

obige Empfehlung gilt für gelieferten Maßstab 1:1

### Farbeinstellungen

- » Farbraum : CMYK (Euroskala)
- » Farbprofil (empfohlen): ISO Coated FOGRA27 (falls nicht vorhanden, kein Farbprofil einbinden)
- » Daten in RGB oder anderen Farbprofilen werden automatisch in CMYK konvertiert. Farbabweichungen sind möglich!
- » Sonderfarben (Pantone, HKS, RAL) in CMYK Farbraum (Annäherung) anlegen.

#### Bitte beachten:

- » Unterschiedliche Drucktechniken oder Trägermaterialien machen eine absolute Farbtreue unmöglich. Wir bemühen uns die Abweichungen so gering wie möglich zu halten, behalten uns jedoch eine Farbabweichungstoleranz vor.

### Linienstärke

- » Mindeststärke: 0,3 pt

### Ausrichtung & Anlieferung

- » Bitte nur die angegebenen, geschlossenen Dateiformate an Sugar-Ad liefern (vgl. Dateiformate)
- » Hochformat im Hochformat und Querformat im Querformat anlegen
- » Mehrseitige Produkte: Einzeldateien und sinnvoll/ nummeriert bezeichnen (z.B. Vorderseite.pdf, Rückseite.pdf)

