



Fundamentplan Fahnenmast ohne Ausleger


Seilführung innenliegend

Fahnenmast ohne Ausleger


Seilführung innenliegend

Sugar-Ad.de

Bodenhülse

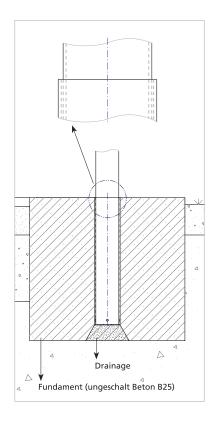

Zentrierhülse ohne/mit Verdreh- und Entnahmeschutz

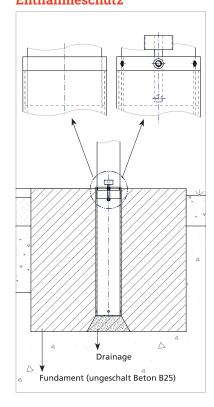

Vorüberlegungen

- » Positionierung des Fahnenmastes:
 Ausreichenden Abstand zu Hindernissen
 (z. B. Gebäuden) in Kipprichtung halten.
- » Fahnenmaste nebeneinander: Mindestabstand = 2x Fahnenbreite + 30 cm

Ablauf

- 1. Fundament laut Fundamentplan erstellen.
- Bodenhülse/Zentrierhülse mittig und absolut lotrecht in das Fundament einbetonieren (ungeschalt Beton B25).
- Mast in die Passform Bodenhülse/ Zentrierhülse einsetzen.

Hinweis:


Angaben zu den Fundamentgrößen sind nur informativ, verbindliche Fundamentgrößen und Fundamentausbildungen ergeben sich aus dem Fundamentplan, der im Auftragsfall zur Verfügung gestellt wird.

Länge	Ø Mast mm	Fundament L x B x T cm	Bodenhülse	Zentrierhülse	Kippgelenk
6	75	60 x 60 x 80	х	-	х
6	90	60 x 60 x 80	х	x	х
7	75	65 x 65 x 80	х	-	х
7	90	65 x 65 x 80	х	x	х
7	100	80 x 80 x 80	-	х	х
8	75	70 x 70 x 80	х	-	х
8	90	70 x 70 x 80	х	х	х
8	100	85 x 85 x 90	х	х	х
9	100	90 x 90 x 90	-	х	х
10	100	100 x 100 x 90	-	-	х

x lieferbar

Kippgelenk



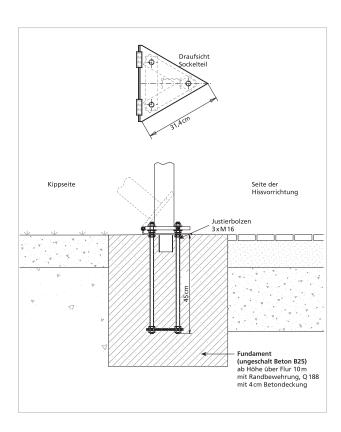

Aufbauanleitung

- Fundament ausheben (Achtung!
 Ausreichenden Abstand zu Hindernissen in Kipprichtung halten, z. B. zu Bäumen,
 Gebäuden oder Leitungen)
- » Sockelplatte mit den Scharnieren nach oben zeigend, mittig und absolut lotrecht bis zur Oberkante der Montageplatte einbetonieren, Scharnierachse einstecken
- » nach dem Aufstellen den Mast mit Scheiben und Muttern sichern und lotrecht justieren
- » obere Sockelplatte festziehen